PFB-Z2689A

- 不鏽鋼、黑色噴砂表面處理
- 適用人潮衆多場合
- 可安裝各式 IC、ID 卡讀卡機
- 光柵式紅外線，精準判斷
- 具有三重防夾技術“紅外線防夾、機械防夾、電流偵測防夾
- 搭配人體感應裝置，當人員靠近通關機時，啟動相關指示燈引導用戶操作

規格

型號	PFB-Z2689A
材質	上蓋烤漆膠合玻璃，前後 304 不鏽鋼、黑色噴砂表面處理
通道寬度	600mm/700mm/800mm/900mm
適用狀況	單雙方向均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱
工作環境	室內
環境溫度	-30 度～＋ 60 度
相對溼度	≤ 95%
電源	AC110V±10%　60Hz
功率	無刷伺服馬達，單機芯 100W/雙機芯 200W
通行速度	40~50 人次/分鐘
通訊協議	RS485 或 TCP/IP
尺寸	1500mm*118mm*980mm

特點

通關機檔板採用高強度透明材質，檔板上可依照需求客製化圖案樣式

檔板上可選配通過歐盟標準的低功耗，冷光背景燈，光線通透不刺眼，在燈光較暗的室內或是無光源的地方可提示行人正確通行，以防碰

背景燈可變換顏色，可由機器控制，在人員刷卡可通過時顯示藍燈，逆向或是卡片驗證失敗背景燈為紅燈

機器通行狀態指示燈，可提示行人機台通行方向，以利更有效率的通關速度

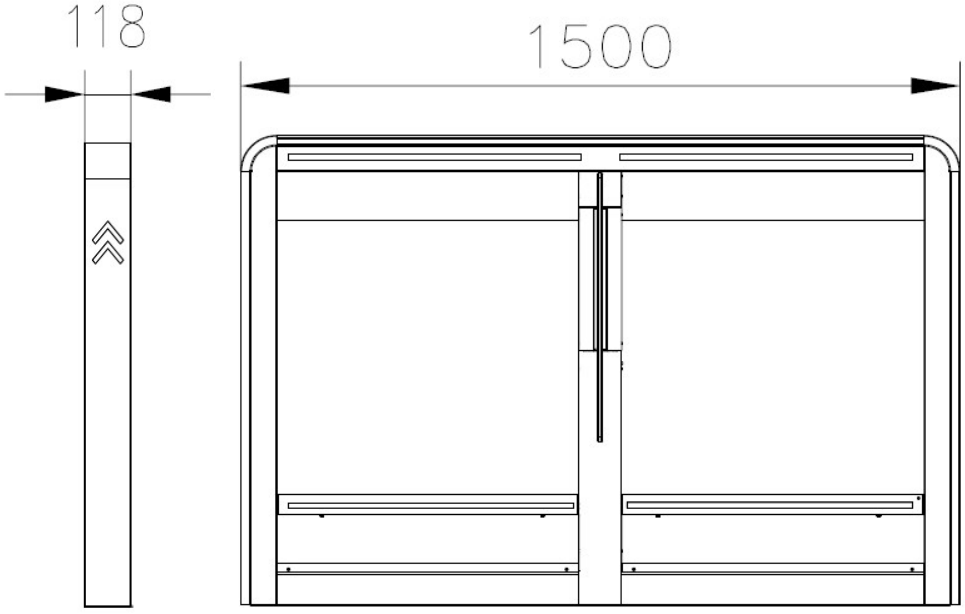

ADD: 新北市新莊區中正路 651-3 號 6F
TEL: +886 2 29076666　FAX: +886 2 29089666
E-mail: sales@primocase.com.tw