

## XVR

# PDR-G601

- 警報觸發自動郵件通知
- 16頻道, 混合型錄影監控主機
- 支援 4K (3820X2160) 螢幕輸出
- 行動裝置遠端操控PTZ
- 支援 iPhone, iPad, Android 手機APP
- Support 10TB HDD
- NVR 模式 : 20CH , 支援ONVIF協議



## Technical Specications

### Video

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 類比     | 16路                   |
| 純網路攝影機 | 24 CH, 單路最大支援4K 8百萬畫素 |

### Audio

|    |        |
|----|--------|
| 輸入 | 16 RCA |
| 輸出 | 1 RCA  |

### Display

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| 輸出介面         | HDMI / VGA /BNC                              |
| 影像解析度(Pixel) | 5MP/4MP/1080P/720P/960H                      |
| 顯示模式         | 類比模式 :4,8,9,16 SEQ.<br>NVR 模式 :4,8,9,16 SEQ. |
| 頻道切換         | 依使用者調節: 1~60 Sec                             |
| 顯示應用         | 數位放大                                         |

### Recording


|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| 格式   | Analog : 5MP:15fps,4MP:18 fps, 1080P:15fps /720P/960H |
| 晶片能力 | IP模式20ch                                              |
| 影像品質 | 多重選擇                                                  |

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 延遲警報                                    | 1 ~ 60 SEC                                         |
| 操作模式                                    | 手動 / 警報觸發 / 移動偵測 / 排程                              |
| <b>Playback &amp; Backup</b>            |                                                    |
| 回放                                      | MAX 8 CH                                           |
| 搜尋模式                                    | 時間/日誌/頻道/事件                                        |
| 顯示應用                                    | 數位放大                                               |
| 回放速度                                    | 一般, 迴轉 & 快轉 (x2, x4, x8, x16), 單張撥放, 暫停            |
| 儲存媒體                                    | Int. HDD                                           |
| 儲存模式                                    | 硬碟 / 網路儲存                                          |
| 聲音儲存                                    | YES                                                |
| 遠端回放                                    | YES                                                |
| 備份輸出方式(選配)                              | 網路備份 / 隨身碟                                         |
| <b>Alarm</b>                            |                                                    |
| 移動偵測                                    | 每路獨立調整、敏感度調整、可單獨設置區域偵測                             |
| 事件搜尋                                    | 依事件分類                                              |
| 事件紀錄                                    | Events, 外部感應器, 移動, 影像消失, 電源開關, 遠端登入, 硬碟錯誤          |
| <b>Network &amp; Client Application</b> |                                                    |
| 網路介面                                    | 10/100/1000 Ethernet                               |
| 協定                                      | TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP    |
| 遠端操作電腦系統                                | Windows XP/10/11                                   |
| 遠端控制介面                                  | Software, IE                                       |
| 帳號設定                                    | 1*管理者 + 31*使用者帳號                                   |
| 中央監控                                    | 128 Cameras                                        |
| 行動裝置軟體                                  | iPhone, Android phone,P2P                          |
| <b>OSD &amp; DVR Control</b>            |                                                    |
| 介面                                      | 16位元彩色                                             |
| 多國語言                                    | English, Español, Chinese, Others                  |
| OSD                                     | 26字母                                               |
| USB滑鼠                                   | YES                                                |
| 系統更新                                    | 隨身碟/網路                                             |
| 按鍵控制                                    | 前板按鍵控制                                             |
| PTZ控制                                   | RS-485 介面 ( Pelco P, Pelco D, Samsung, LG, LiLin ) |

## System

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| 系統                   | 嵌入式 LINUX 系統                  |
| 硬碟支援                 | 支援 1 SATA (Max. 10TB)         |
| 控制介面                 | 1xRS485, 支援多種 PTZ 協議          |
| USB                  | 2 * USB                       |
| 產品尺寸(公厘)             | 300mm(W) × 227mm(L) × 53mm(H) |
| 重量 ( 不含硬碟 / DVD±RW ) | 3.0 KG (without HDD)          |
| 電源需求                 | DC12V/4A , 50~60HZ            |
| 消耗功率                 | < 20W                         |

## Diagram

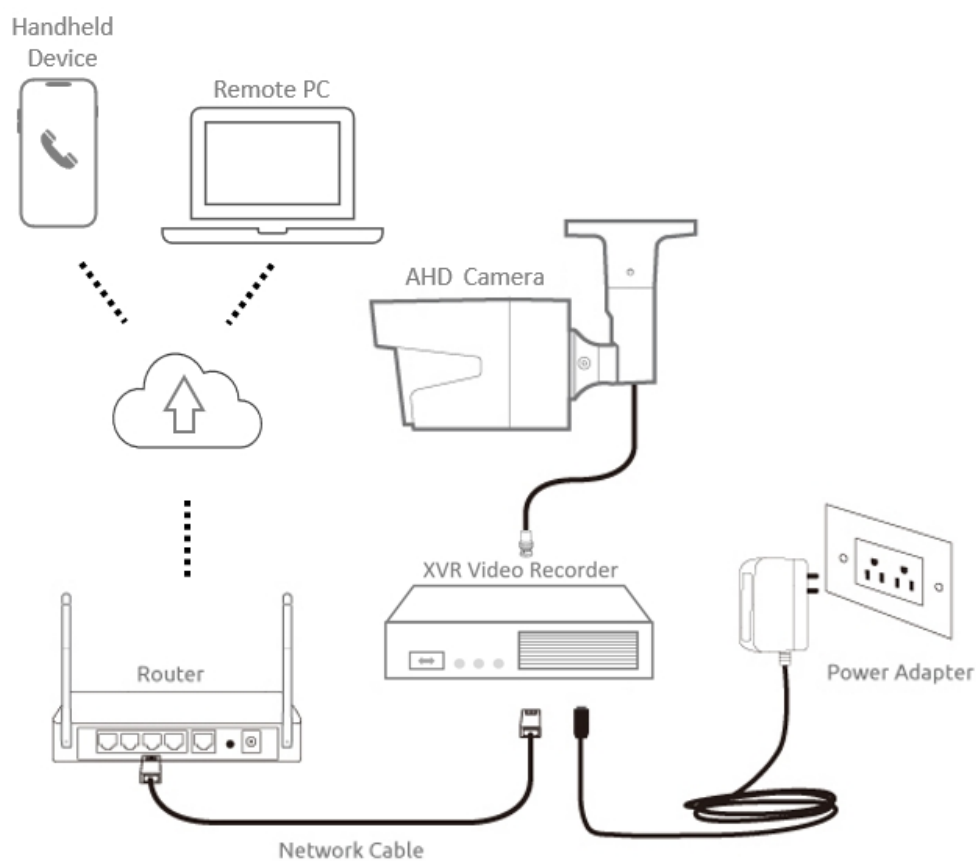

**Primocase**

Data subject to change without notice. All right reserved. | [sales@primocase.com.tw](mailto:sales@primocase.com.tw) | [www.primocase.com.tw](http://www.primocase.com.tw)