

蝴蝶門 PFB-Z1358


流行曲線 優雅通關

- 流線工業外觀設計，具備優雅通關美學
- 搭載穩定高效之蝴蝶門驅動連桿機制
- 支持單向、雙向通行與逆向通行報警
- 分離式頂蓋設計，有效防止雨水滲入
- 機器通行指示燈，可明確提示通關方向

快速通行

運作穩定

高度整合

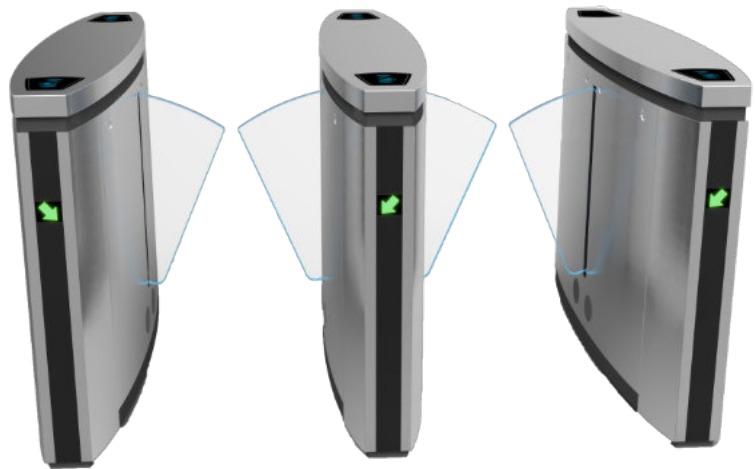

規格

| | |
|---------------------------------------|---|
| 材質/門板 Material | 304不鏽鋼、顏色表面噴塑技術處理 SUS304 Stainless Steel with Color Powder Coating Finish |
| 通道/走道寬度 Path Width | 500~600mm |
| 適用狀況 Configuration | 單雙方向均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱 Bi-directional; flexible Single/Dual motor setups for any lane layout |
| 工作環境 Working Environment | 室內/外 Indoor/Outdoor |
| 自動檢測 Self-Diagnostics | 通關機具有自我檢測功能，紅外線或馬達故障可發送警報訊息 Self-diagnostics with IR/Motor fault alarm |
| 通行模式 Access Mode | 多種進入控管，出向控管、雙向控管、任意一向偵測即開門或自由進出 Bi-directional; IR-triggered or Free Passage |
| 智慧偵測及違規警報 Detection & Alarm | 8對智慧型光電感應器，防夾偵測/尾隨偵測/逆向偵測/無刷卡強通行偵測 8 pairs of IR sensors for Anti-pinch, Tailgating, Reverse, and Forced entry detection. |
| 相對溼度 / 工作環境溫度 Operating Conditions | RH ≤95%, 不會結露 no condensation / -30°C to +70°C |
| 斷電自動開門/消防接點 Emergency | 斷電自動開門並可由手推方式開門/消防系統接點啟動即開門直到解除後關門 Fail-safe; auto-open on power failure (Manual push) or fire alarm signal with auto-reset. |
| 外接擴充 I/O Interface | 異常狀態警報連動輸出接點/外接計數顯示器等 Alarm relay output & External counter support. |
| 電源 Power Supply | AC110 / 220V±10%, 50/60HZ |
| 功率 Consumption | 120W 單通道 Single Lane |
| 馬達驅動 Motor | 直流無刷馬達，平均無故障運行次數 (MCBF) 500 萬次，1000萬次(可選配) Brushless DC, MCBF 5,000,000 cycles |
| 通行速度 Flow Rate | 40~50 人次/分鐘，開門速度低於 1.5 秒/人次 40 persons / min, Operating Speed: < 1.5s (Open/Close) |
| 通訊/控制 Communication & Control | RS485, RS232, I/O乾接點, TCP/IP(選配) |
| 尺寸 Dimensions (LWH) | 1400*280*950mm |

蝴蝶門 PFB-Z1358

流行曲線 優雅通關

特點

分離式頂蓋設計，防止雨水滲入設備，維修時也方便拆裝

通關機檔板採用高強度透明材質，檔板上可依照需求客製化圖案樣式

檔板上可選配通過歐盟標準的低功耗，冷光背景燈，光線通透不刺眼，在燈光較暗的室內或是無光源的地方可提示行人正確通行，以防碰

背景燈可變換顏色，可由機器控制，在人員刷卡可通過時顯示藍燈，逆向或是卡片驗證失敗背景燈為紅燈

機器通行狀態指示燈，可提示行人機台通行方向，以利更有效率的通關速度

尺寸與配置

