

Dual-Light

PIP-1221-500G

槍型網路攝影機

5MP



Built Mic

40

IR distance



IP67



WDR

- 1/2.7" 500萬高感度CMOS Sensor
- 紅外線距離：40M
- 2.8mm F1.6超大光圈鏡頭
- Size : 70(W) x 67.5(H) x 169(L)mm
- Weight : 423 g




Technical Specifications

型號	PIP-1221-500G
Sensor	
影像感光元件	1/2.7" 五百萬畫素 CMOS 感光元件
最大解析度	2960*1666 (5MP)
最低照度	Color: 0.01 Lux@(F1.6, AGC ON), 0 Lux with white light, B/W: 0 Lux with IR
Camera Feature	
鏡頭	2.8mm / 4mm , F1.6 定焦鏡頭
可視角	2.8mm, 水平109°, 垂直58°, 對角線129° 4mm, 水平91°, 垂直47°, 對角線109°
快門時間	Auto: 1/3-1/100000Sec
WDR 技術	DWDR
日夜功能	Color/ B&W (IR-CUT)
補光燈	紅外線: 40m, 暖光: 30m
Video	
影像壓縮格式	H.264/H.265/MJPEG
主串流解析度及張數	2880*1620@30fps/ 2560*1440@30fps/1920*1080@30fps/1280*720@30fps
子串流解析度及張數	1280*720@30fps/720*480@30fps/ 352*288@30fps
降噪比	60dB
影像配置	飽和度/亮度/對比/銳利度、鏡像、3D降噪、白平衡、防閃爍、視訊防篡改、強光抑制
Audio	
音訊輸入	內建麥克風
音訊輸出	OPTION
Network	
支援協定	TCP/IP、IPv4/v6、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、NTP、SMTP、UDP、SNMP、QoS、802.1x
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
相容性	支援 ONVIF 19.12 (Profile S/T)
影像儲存	Micro SD, up to 512GB (選配)
Smart Alarm and Event	
行為觸發	入侵偵測 (基於人與車輛偵測) 、基於人體偵測的運動偵測
緊報輸入/輸出	不支援

General

防剪支架	不支援
防水外殼	IP67
電源	DC12V±10%, 700mA
尺寸	70(W) x 67.5(H) x 169(L)mm
重量	423g
工作溫度	-20°C ~ +60°C RH95% Max
儲存溫度	-20°C ~ +60°C RH95% Max
語言	簡體中文、繁體中文、英文、韓文、波蘭文、法文、日文、西班牙文、葡萄牙文、義大利文、希伯來文、烏克蘭文、阿拉伯文、越南文、泰文、匈牙利文
作業系統	IE8-11、Google瀏覽器、火狐瀏覽器、Mac Safari瀏覽器

Diagram

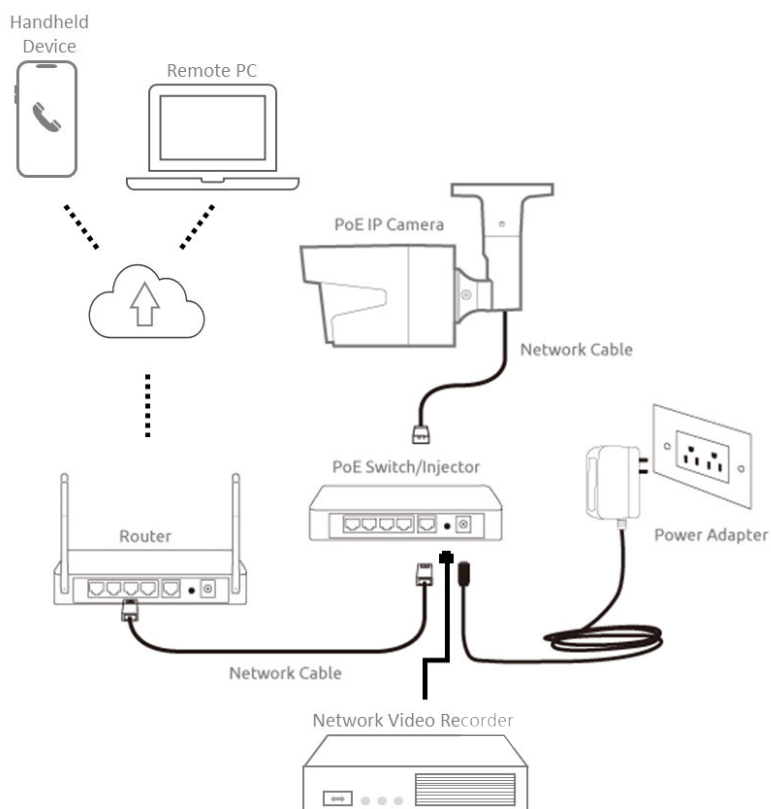

Primocase

Data subject to change without notice. All right reserved. | sales@primocase.com.tw | www.primocase.com.tw