

Starlight

UIP-35348L

半球型網路攝影機

4MP



Intrusion
Detection



Cross Line
Detection



WDR



Edge Storage



Built Mic



IK 10



IP67

- Ultra 265 H.265 H.264 壓縮技術
- 星光感光元件
- Frame Rate 25/20 fps @ 2688x1520
- WDR 寬動態技術在光源高對比的环境可看到清晰的畫面
- 內建高感度麥克風
- 內建智慧偵測紅外線，有效距離可達 40 公尺
- 防水等級：IP67
- 內建智慧影像分析



Technical Specifications

型號	UIP-35348L
Sensor	
影像感光元件	1/3" 四百萬畫素高感度星光感光元件
最大解析度	2688*1520 (5MP)
最低照度	Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR
Camera Feature	
鏡頭	3.0 mm F1.6 定焦鏡頭
可視角	91.5°~34° (水平) 51.0°~18.9° (垂直) 96.0°~36.9° (對角線)
快門時間	Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s
WDR 技術	WDR Pro
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
紅外線	支援
紅外線照明器	內建紅外線照明器，有效距離可達 40 公尺
Video	
影像壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
主串流解析度及幀率	4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
子串流解析度及幀率	720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps
隱私遮罩	最多 4 個區域
降噪比	>52 dB
動態範圍	120 dB
視訊串流	Dual Streams
數位降噪	2D/3D DNR
傾斜範圍	0° ~ 70°
旋轉範圍	3° ~ 360°
Audio	
音訊輸入	N/A
音訊輸出	N/A



Network

使用者	最多 32 個用戶； 2 個使用者等級：管理員、普通使用者
密碼保護	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF
支援協定	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP
網路介面	10M/100M Base-TX Ethernet (RJ-45)
相容性	支援 ONVIF 19.12(Profile S/T/G)

Storage

影像儲存	Micro SD, up to 512GB (選配)
雲端	N/A
NVR 系統	3rd Party VMS software, Standalone NVR

Smart Alarm and Event

行為觸發	運動偵測、超級運動偵測、破壞警報、音訊偵測、越線（基於人體偵測）、入侵（基於人體偵測）
事件通知	透過電子郵件、FTP、SD 卡、推播通知進行事件通知 透過電子郵件、FTP、SD 卡上傳文件
緊報輸入/輸出	N/A

General

連接器	RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network/PoE connection
電源	DC 12V±25%, IEEE 802.3af PoE Class 2
功耗	Max 8.0W
尺寸	Ø128 x 100mm
重量	660 g
認證	CE , FCC
工作溫度	-30°C ~ 60°C
工作濕度	95%


System Requirements

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome only)
網頁瀏覽器	Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+, Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
其他	VLC: 1.1.11 or above


Included Accessories

包裝內容	說明書、對準貼紙、螺絲包、電纜密封套
------	--------------------

Dimensions

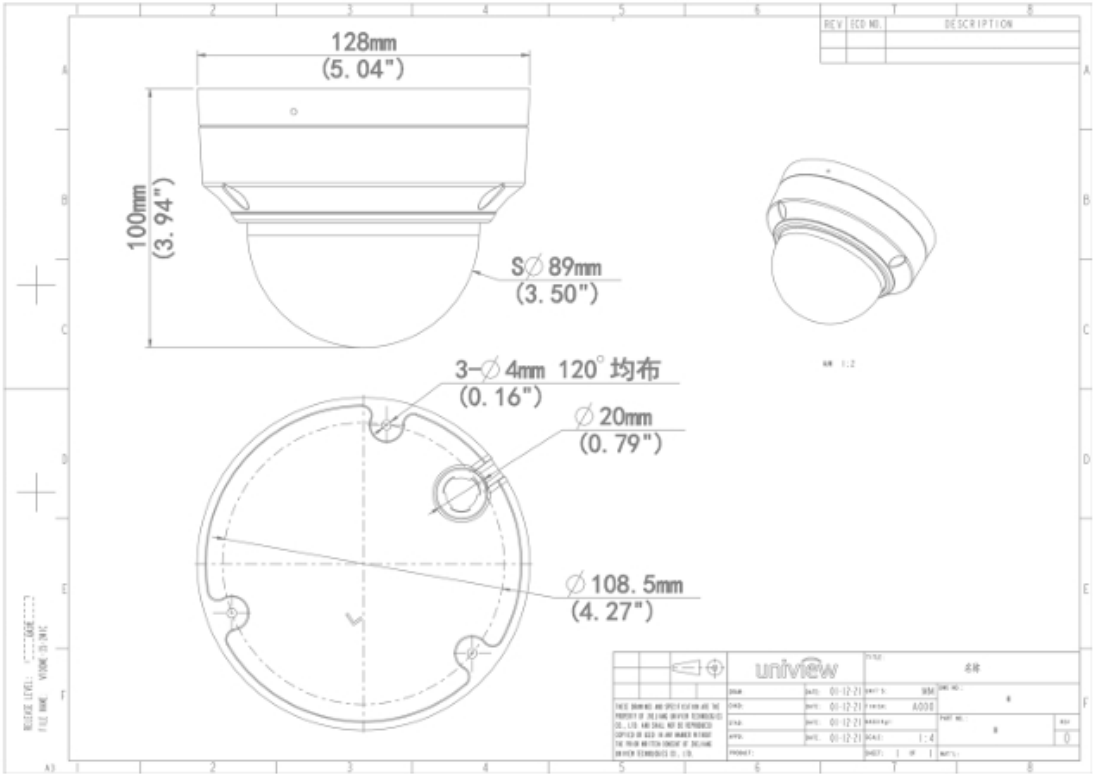

Diagram

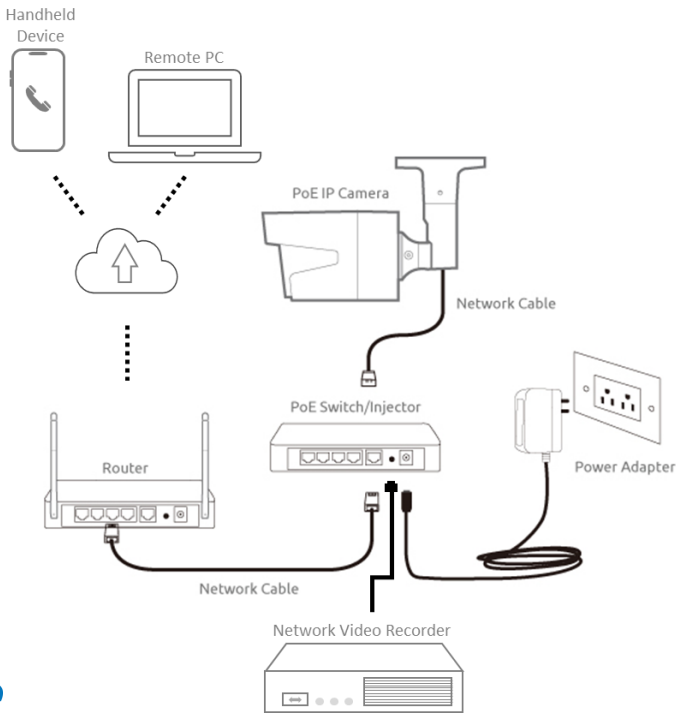

Primocase