

Starlight

## UIP-3548-P1

半球型網路攝影機

4MP



Ultra motion  
detection



Intrusion  
Detection



People  
counting



WDR



Built Mic



Edge Storage

- 1/2.7" 四百萬畫素高感度感光元件
- 4MP at 30fps
- WDR 寬動態技術在光源高對比的環境可看到清晰的畫面
- Smart IR , 30 m 米紅外距離自動調整，搭配抗反射黑霧鏡片
- 2.8 mm 廣角鏡頭
- 內建智慧影像分析，9:16 長廊模式，移動偵測等
- IP66 防水功能
- 內建智慧影像分析



# Technical Specifications

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號                    | UIP-3548-P1                                                                                                                  |
| <b>Sensor</b>         |                                                                                                                              |
| 影像感光元件                | 1/2.7" 四百萬畫素高感度 SONY 星光感光元件                                                                                                  |
| 最大解析度                 | 1920*1080 (1080P)                                                                                                            |
| 最低照度                  | Colour:0.003 lux (F1.6, AGC ON)<br>0 lux with IR                                                                             |
| <b>Camera Feature</b> |                                                                                                                              |
| 鏡頭                    | 2.8 mm F1.6 定焦鏡頭                                                                                                             |
| 可視角                   | 101.1° (水平)<br>55.3° (垂直)<br>111.1° (對角線)                                                                                    |
| 快門時間                  | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s                                                                                                   |
| WDR 技術                | WDR Pro                                                                                                                      |
| 日夜功能                  | 機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳                                                                                                        |
| 紅外線功能                 | 內建紅外線照明器，有效距離可達 30 公尺                                                                                                        |
| <b>Video</b>          |                                                                                                                              |
| 影像壓縮格式                | H.265, H.264, MJPEG                                                                                                          |
| 主串流解析度及張數             | 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps             |
| 子串流解析度及張數             | 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps |
| 最大串流                  | 3 個視訊串流                                                                                                                      |
| 降噪比                   | >52 dB                                                                                                                       |
| 動態範圍                  | 120 dB                                                                                                                       |
| 影像設定                  | Saturation/Brightness/Contrast/Sharpness, Mirror, 3D NR, White Balance, Anti Flicker, Video Tampering, HLC                   |
| 傾斜範圍                  | 90°                                                                                                                          |
| 旋轉範圍                  | 180°                                                                                                                         |
| <b>Audio</b>          |                                                                                                                              |
| 音訊輸入                  | 內建麥克風                                                                                                                        |
| 音訊輸出                  | Option                                                                                                                       |

## Network

|      |                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用者  | 最多 32 個用戶。3 個使用者等級：管理員、普通使用者、操作員                                                                                                                                                                           |
| 密碼保護 | Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF |
| 支援協定 | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE                                                             |
| 網路介面 | 10M/100M Base-TX Ethernet (RJ-45)                                                                                                                                                                          |
| 相容性  | 支援 ONVIF 19.12(Profile S/T/G)                                                                                                                                                                              |

## Storage

|        |                                        |
|--------|----------------------------------------|
| 影像儲存   | Micro SD, up to 512GB (選配)             |
| 雲端     | N/A                                    |
| NVR 系統 | 3rd Party VMS software, Standalone NVR |

## Smart Alarm and Event

|         |                                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 行為觸發    | 入侵檢測(基於人車檢測)、越線檢測(基於人車檢測)、進入區域偵測、離開區域偵測(支援誤報，人、非機動車輛、車輛的篩選與分類)，支持客流量統計和人群密度監測 |
| 事件通知    | 透過電子郵件、FTP、SD 卡、推播通知進行事件通知<br>透過電子郵件、FTP、SD 卡上傳文件                             |
| 緊報輸入/輸出 | N/A                                                                           |

## General

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 連接器  | RJ-45 cable connector for 10/100Mbps Network/PoE connection |
| 電源   | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)                              |
| 功耗   | Max 4.5W                                                    |
| 尺寸   | Ø109 x 62mm                                                 |
| 重量   | 220 g                                                       |
| 認證   | CE , FCC                                                    |
| 工作溫度 | -30°C ~ 60°C                                                |
| 工作濕度 | 95%                                                         |


## System Requirements

|       |                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 作業系統  | Microsoft Windows 10/8/7<br>Mac 10.12 (Chrome only) |
| 網頁瀏覽器 | Chrome 58.0 or above<br>Internet Explorer 10/11     |
| 其他    | VLC: 1.1.11 or above                                |

## Included Accessories

|      |                    |
|------|--------------------|
| 包裝內容 | 說明書、對準貼紙、螺絲包、電纜密封套 |
|------|--------------------|

# Dimensions

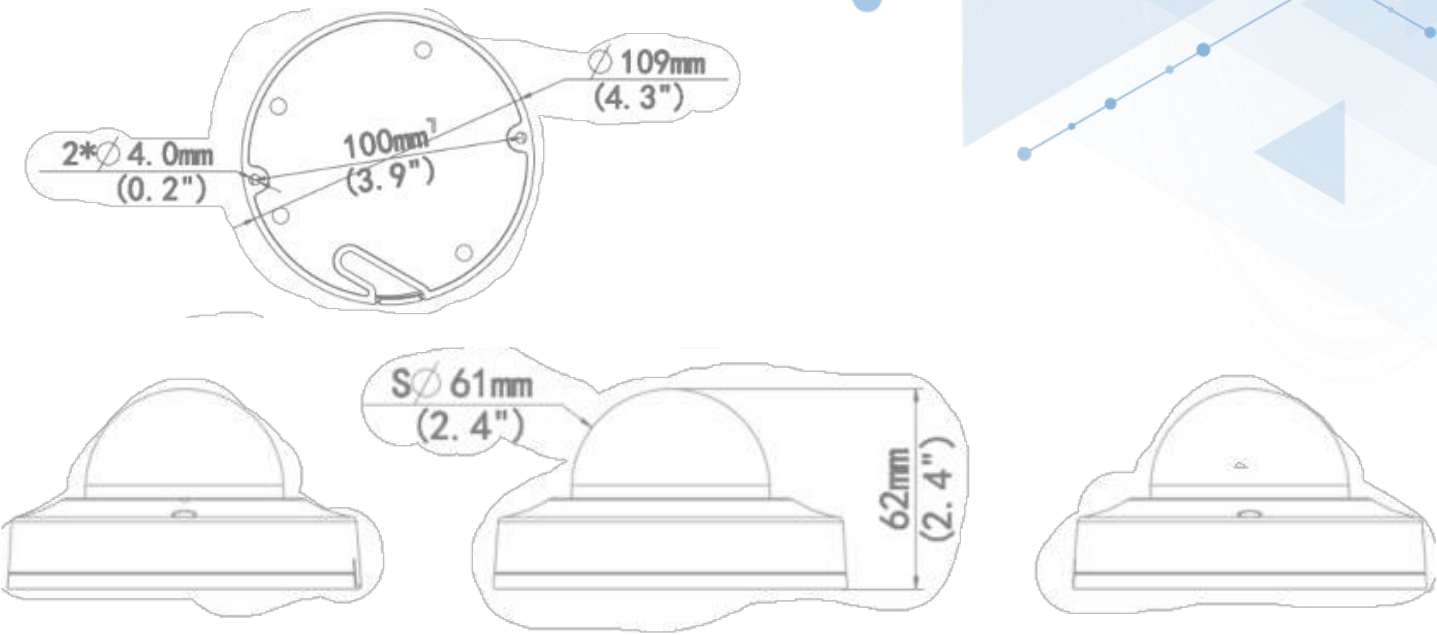

# Diagram

