

## NVR

# UNR-3028-32

- 警報觸發自動郵件通知及手機推波
- 支援網路遠端控制
- H.264/H.265/ 網路影像標準格式
- 行動裝置遠端操控PTZ
- 支援 iPhone, iPad, Android 手機APP
- 長廊模式9:16影像顯示
- HDMI VGA輸出



## Technical Specifications

### Video

攝影機輸入	32 路
網路頻寬	160Mbps in / 64Mbps out
解析度(NVR模式)	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

### Audio

輸入	1-ch, RCA
輸出	RCA (200~3000mV / 5kΩ)
雙向語音	1/1
錄音	32 路
壓縮格式	G.711a , G.711U

### Display

輸出介面	HDMI / VGA
影像解析度(Pixel)	4K / 1920 x 1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768
顯示模式	1,4,9,16 SEQ.
頻道切換	依使用者調節: 1~999 Sec
顯示應用	數位放大

## Recording

壓縮格式	Ultra 265/H.265/H.264
晶片能力	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
影片品質	多重選擇
延遲警報	1 ~ 60 SEC
操作模式	手動 / 警報觸發 / 移動偵測 / 排程

## Playback & Backup

能力	4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
搜尋模式	時間/日誌/頻道/事件
顯示應用	數位放大
回放速度	一般, 迴轉 & 快轉 (x2, x4, x8, x16, x32), 單張撥放, 暫停
儲存媒體	Int. HDD
儲存模式	硬碟 / 網路儲存
聲音儲存	YES
遠端回放	YES
備份輸出方式(選配)	網路備份 / 隨身碟

## Alarm

移動偵測	每路獨立調整、敏感度調整、可單獨設置區域偵測
事件搜尋	依事件分類
事件紀錄	Events, 外部感應器, 移動, 影像消失, 電源開關, 遠端登入, 硬碟錯誤

## Network & Client Application

網路介面	2×RJ45 10/100/1000 自適應接口
協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP
遠端操作電腦系統	Windows XP/VISTA/7(Client PC),MAC OS
遠端控制介面	Software, IE、Chrome、Firefox、Safari
中央監控	64 Cameras
行動裝置軟體	iPhone, Android phone,P2P


## POE & DVR Control

介面	16位元彩色
多國語言	English , Chinese, Others
OSD	Yes
USB滑鼠	前半版: 1 x USB2.0 / 後面板: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
系統更新	隨身碟/網路


## System

系統	嵌入式 LINUX系統
硬碟支援	支援 2 SATA (Max. 8TB)
外接警報裝置	Option
控制介面	支援多種 PTZ 協議
USB	1 * USB2.0, 1 * USB3.0
產品尺寸(公厘)	380 × 315 × 53mm
重量 (不含硬碟 / DVD±RW)	2.48 KG (without HDD)
電源需求	12 VDC
消耗功率	< 20W

## Dimensions

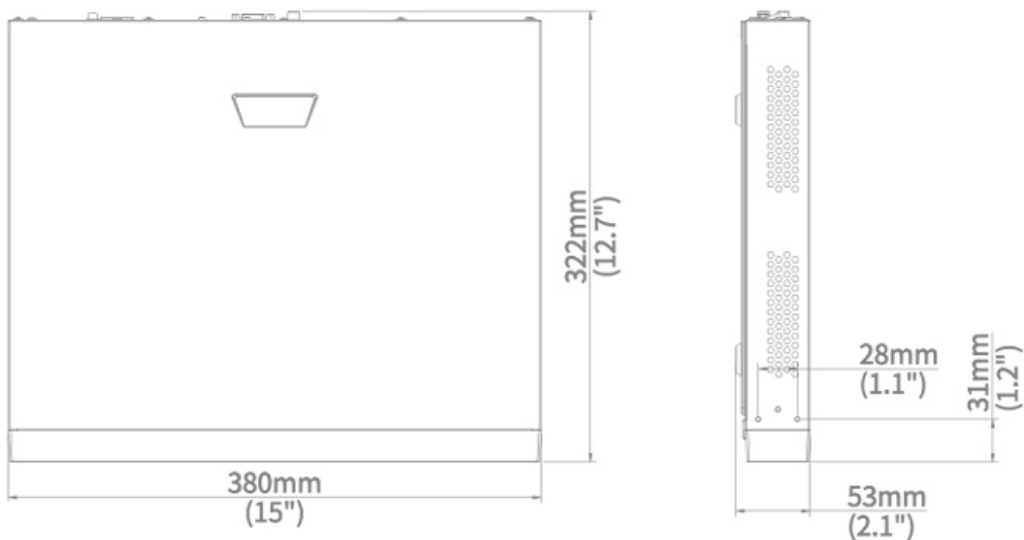

## Rear Panel

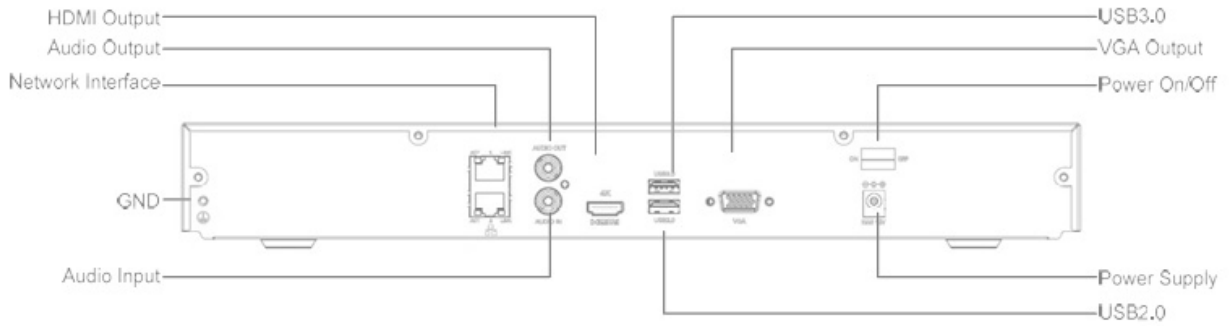

## Diagram

