

NVR

UNR-5028-32

- 警報觸發自動郵件通知
- 支援網路遠端控制
- H.264/H.265網路影像標準格式
- 行動裝置遠端操控PTZ
- 長廊模式9:16影像顯示
- 支援 24 TB (12TB *2pcs)
- HDMI 4K輸出



Technical Specifications

Video

攝影機輸入	32路 4K攝影機
網路頻寬	320Mbps in /160Mbps out
解析度(NVR模式)	16MP/12MP/4K/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Audio

輸入	1 RCA
輸出	1 RCA (200~3000mV / 5kΩ)
雙向語音	1/1
錄音	32 路
壓縮格式	G.711a

Display

輸出介面	HDMI / VGA
影像解析度(Pixel)	16MP/12MP/4K/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
顯示模式	1,4,6,8,9,16,25,36 SEQ.
頻道切換	依使用者調節: 1~999 Sec
顯示應用	數位放大

Recording

解析度	16MP/12MP/4K/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
壓縮格式	H.264 /H.265
晶片能力	4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25
延遲警報	1 ~ 60 SEC
操作模式	手動 / 警報觸發 / 移動偵測 / 排程
硬碟管理	指定攝影機硬碟分配空間配置

Playback & Backup

回放	4K / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
晶片效能	16MP/12MP/4K/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
搜尋模式	時間/日誌/頻道/事件
顯示應用	數位放大
回放速度	一般, 迴轉 & 快轉 (x2, x4, x8, x16), 單張撥放, 暫停
儲存媒體	Int. HDD
儲存模式	硬碟 / 網路儲存
聲音儲存	YES
遠端回放	YES
備份輸出方式(選配)	網路備份 / 隨身碟

Alarm

智慧分析警報	人臉抓拍、電子圍籬、聲音異常警報、人流統計分析、自動追蹤、越線警報、遺失物警報(持續新增更多)
移動偵測	每路獨立調整、敏感度調整、可單獨設置區域偵測
事件搜尋	依事件分類
事件紀錄	Events, 外部感應器, 移動, 影像消失, 電源開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
警報輸入(輸入/輸出)	Alarm 8 input / 2 output

Network & Client Application

網路介面	2個10/100/1000 自適應接口
協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP
遠端操作電腦系統	Windows XP/VISTA/7(Client PC),MACOS
遠端控制介面	Software, IE、Chrome、Firefox、Safari
帳號設定	1*管理者 + 4*使用者帳號
中央監控	32 Cameras/群組 最大1024
行動裝置軟體	iOS, Android


POE & DVR Control

多國語言	English , Chinese, Others
OSD	Yes 中文顯示16字元 / 多個位置選擇
USB滑鼠	前半版: 1 x USB2.0 / 後面板: 1 x USB2.0
系統更新	隨身碟/網路

System

系統	嵌入式 LINUX系統
硬碟支援	支援 24 SATA (12TB*2pcs)
散熱風扇	智慧偵測提升散熱效率
外接警報裝置	Option
控制介面	支援多種 PTZ 協議
影像輸出	4K HDMI, VGA輸出
產品尺寸(公厘)	380mm × 315mm × 53mm
重量 (不含硬碟 / DVD±RW)	4 KG (without HDD)
電源需求	110~220V
消耗功率	< 32W

Diagram

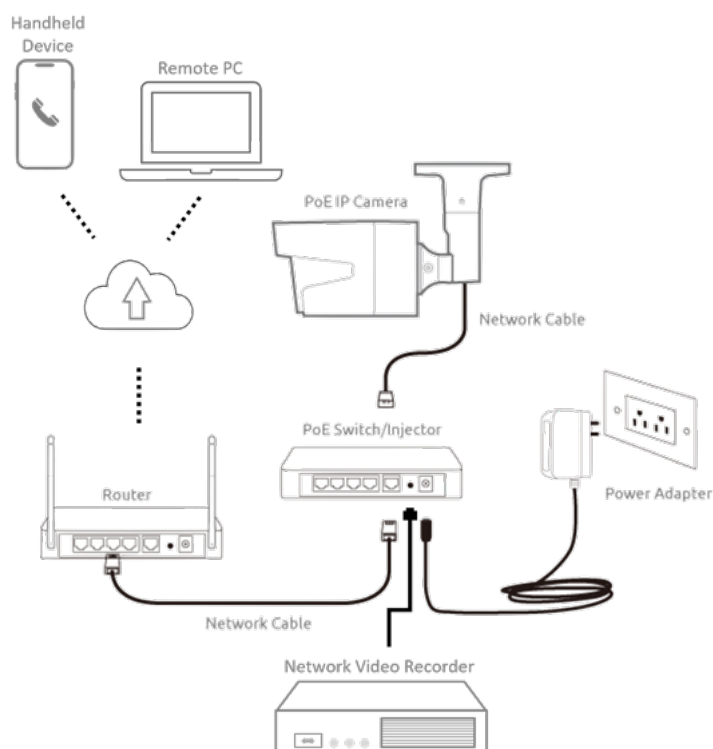

Primocase