

NVR

UNR-5088-64R

- 警報觸發自動郵件通知
- 支援網路遠端控制
- H.264/H.265網路影像標準格式
- 行動裝置遠端操控PTZ
- 支援RAID 0 /1/ 5/ 6 /10
- 長廊模式9:16影像顯示
- 支援128TB (16TB *8pcs)
- HDMI 4K輸出



Technical Specifications

Video

攝影機輸入	64路 4K攝影機
網路頻寬	640Mbps in /out
解析度(NVR模式)	12MP/4K/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF

Audio

輸入	1 RCA
輸出	1 RCA (200~3000mV / 5kΩ)
雙向語音	1/1
錄音	32路
壓縮格式	G.711a

Display

輸出介面	HDMI*2pcs / VGA (HDMI2 支援4K)
影像解析度(Pixel)	4K/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
顯示模式	1,4,5,6,8,9,10,12,13,16,17,32,64 SEQ.
頻道切換	依使用者調節: 1~999 Sec
顯示應用	數位放大
事件觸發	即時事件及異常跳出即時影像顯示

Recording

解析度	4K/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
壓縮格式	H.264 / H.265
晶片能力	4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080P@25, 32x720P@25, 64 x D1
影片品質	多重選擇
延遲警報	1 ~ 60 SEC
操作模式	手動 / 警報觸發 / 移動偵測 / 排程錄影模式

Fail over / Fail back

Hot spare 智慧備援	Support N+1
----------------	-------------

Playback & Backup

回放	4K / 4MP / 3MP / 1080P / 720P
能力	4x4K@30, 8x4MP@20, 16x1080p@25, 32x720p@25
搜尋模式	時間/日誌/頻道/事件
主畫面即時回放	即時影像上可選擇快速鍵回放影像
顯示應用	數位放大
回放速度	一般, 迴轉 & 快轉 (x2, x4, x8, x16), 單張撥放, 暫停
儲存媒體	Int. HDD
儲存模式	硬碟 / 網路儲存
聲音儲存	YES
遠端回放	YES
備份輸出方式(選配)	網路備份 / 隨身碟

Alarm

智慧分析警報	人臉抓拍、電子圍籬、聲音異常警報、人流統計分析、自動追蹤、越線警報、遺失物警報(持續新增更多)
移動偵測	每路獨立調整、敏感度調整、可單獨設置區域偵測
事件搜尋	依事件分類
事件紀錄	Events, 外部感應器, 移動, 影像消失, 電源開關, 遠端登入, 硬碟錯誤
警報輸入(輸入/輸出)	Alarm 16 input / 4 output

Network & Client Application


網路介面	2個10/100/1000 自適應接口
協定	TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPoE (ADSL), NTP,FTP
遠端操作電腦系統	Windows XP/VISTA/7(Client PC),MACOS
遠端控制介面	Software, IE、Chrome、Firefox、Safari
帳號設定	1*管理者 + 4*使用者帳號
中央監控	32 Cameras/群組 最大1024

行動裝置軟體	iOS, Android
POE & DVR Control	
多國語言	English , Chinese, Others
OSD	Yes 中文顯示16字元 / 多個位置選擇
USB滑鼠	前半版: 1 x USB2.0 / 後面板: 1 x USB2.0
系統更新	隨身碟/網路

System

系統	嵌入式 LINUX系統
硬碟支援	支援 8 SATA (Max. 128TB) / eSATA
散熱風扇	智慧偵測提升散熱效率
RAID	0/1/5/6/10/50
外接警報裝置	Option
控制介面	1xRS485, 支援多種 PTZ 協議
產品尺寸(公厘)	92mm × 442mm ×445mm
重量 (不含硬碟 / DVD±RW)	6 KG (without HDD)
電源需求	110~220V
消耗功率	< 20W
電源輸出	12V電源輸出

Diagram

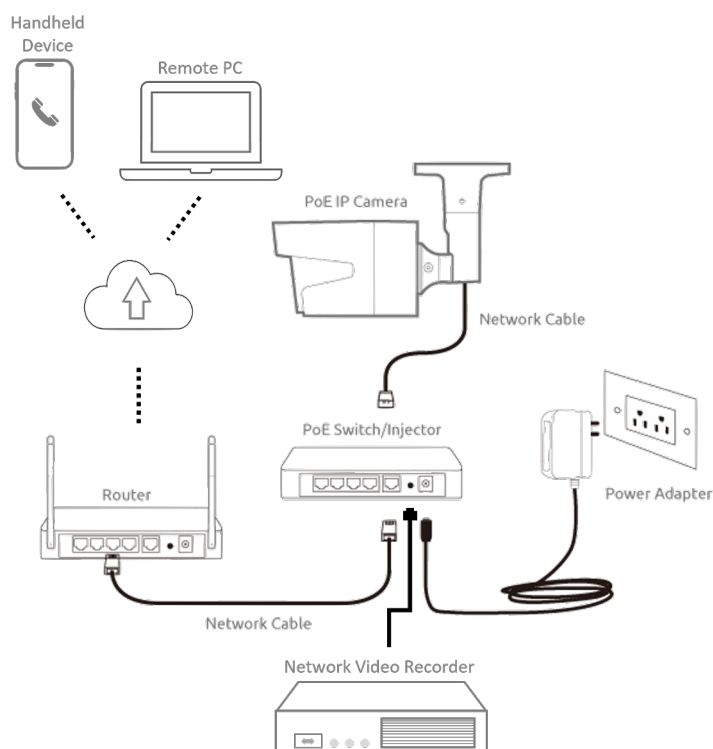

Primocase