


# POE-402E01

## Smart POE Switch

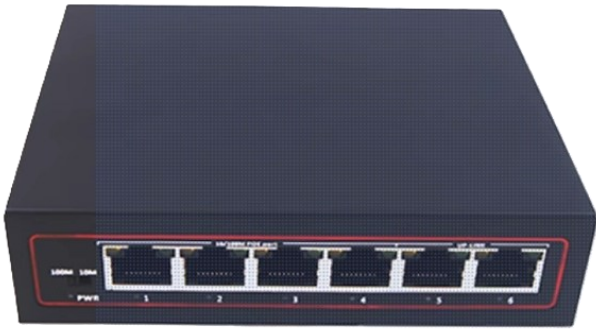

- 支援網路及監控兩種模式，在監控模式下每路之間不互相通訊，防止網路廣播風暴導致設備癱瘓。
- 採用專業晶片，增加背板頻寬與緩衝，減少高解析影像延遲情況。
- 工業機構設計，金屬鐵殼，無風扇散熱設計。

### 產品參數

|        |  |
|--------|--|
| 產品名稱   | POE-402E01   |
| 總埠數    | 4 埠 10/100 Mbps PoE + 2 埠 10/100 Mbps port                             |
| 供電協議   | IEEE 802.3af / RJ-45 供電  |
| 背板頻寬   | 1.2G   |
| 網路協議   | IEEE 802.3i10 BASE-T, IEEE 802.3u100 BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control |
| MAC 地址 | 1536   |
| 單埠最大供電 | 15.4W / 30W  |

### 硬體

|             |             |
|-------------|-------------|
| LED 指示燈     | 支援          |
| 產品特點        | 隨插即用，無須額外設定 |
| 防突波         | 2KV         |
| 功率          | 60W         |
| 管理功能(L2/L3) | NC          |

### General

|      |                  |
|------|------------------|
| 輸入電源 | 110-220V         |
| 輸入電壓 | DC48~52V         |
| 工作溫度 | 0 ~ 40 度         |
| 工作濕度 | 10% ~ 90%        |
| 產品尺寸 | 125mm*115mm*30mm |
| 產品重量 | 0.5KG            |