

蝴蝶門 PFB-D2388H


高門防爬 嚴密管制

- 強化膠合玻璃檔板，高度可客製防爬
- 採用高扭力無刷伺服馬達，運行動力充沛
- 具備 10 對紅外線偵測，判斷尾隨精準
- 檔板空間寬大，可刻印用戶專屬標誌
- 具備消防開門接點，復電後自動歸位

快速通行

運作穩定

高度整合

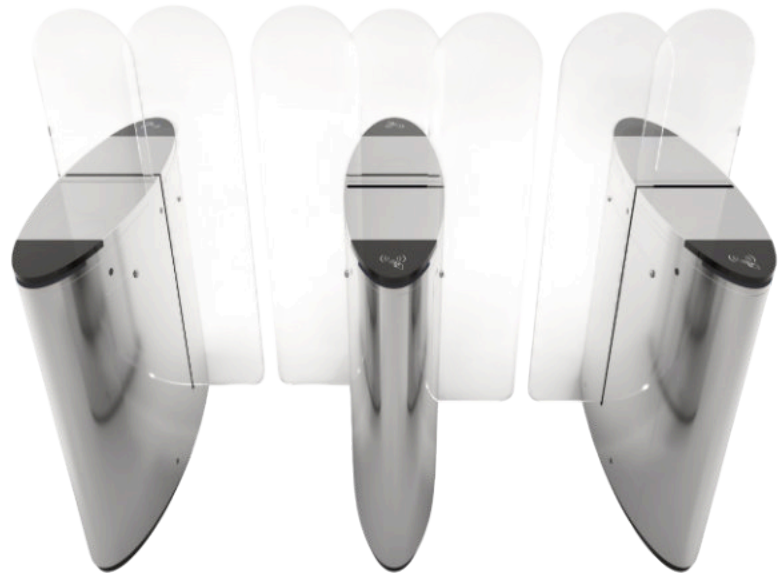

規格

材質/門板 Material	SUS304不鏽鋼 1.5mm，透明高強度 10mm膠合玻璃或 15mm 厚壓克力門板 SUS304 Stainless Steel (T 1.5mm); Gate Panel: Transparent High-Strength Laminated Glass (T 10mm) or Acrylic (T 15mm)
通道/走道寬度 Path Width	550mm-650mm
適用狀況 Configuration	單雙方向均適用，根據通道狀態靈活配置左右向雙機芯機箱和單機芯機箱 Bi-directional; flexible Single/Dual motor setups for any lane layout
工作環境 Working Environment	室內 Indoor
自動檢測 Self-Diagnostics	通關機具有自我檢測功能，紅外線或馬達故障可發送警報訊息 Self-diagnostics with IR/Motor fault alarm
通行模式 Access Mode	多種進入控管，出向控管、雙向控管、任意一向偵測即開門或自由進出 Bi-directional; IR-triggered or Free Passage
智慧偵測及違規警報 Detection & Alarm	8對智慧型光電感應器，防夾偵測/尾隨偵測/逆向偵測/無刷卡強通行偵測 8 pairs of IR sensors for Anti-pinch, Tailgating, Reverse, and Forced entry detection.
相對溼度 / 工作環境溫度 Operating Conditions	RH ≤95%，不會結露 no condensation / -30°C to +60°C
斷電自動開門/消防接點 Emergency	斷電自動開門並可由手推方式開門/消防系統接點啟動即開門直到解除後關門 Fail-safe; auto-open on power failure (Manual push) or fire alarm signal with auto-reset.
外接擴充 I/O Interface	異常狀態警報連動輸出接點/外接計數顯示器等 Alarm relay output & External counter support.
電源 Power Supply	AC110 / 220V±10%，50/60HZ
功率 Consumption	120W 單通道 Single Lane
馬達驅動 Motor	直流無刷馬達，平均無故障運行次數 (MCBF) 500 萬次，1000萬次(可選配) Brushless DC, MCBF 5,000,000 cycles
通行速度 Flow Rate	40~50 人次/分鐘，開門速度低於 1.5 秒/人次 40 persons / min, Operating Speed: < 1.5s (Open/Close)
通訊/控制 Communication & Control	RS485, RS232, I/O乾接點, TCP/IP(選配)
尺寸 Dimensions (LWH)	1400*320*1000mm

蝴蝶門 PFB-D2388H

高門防爬 嚴密管制

特點

通關機門板採用高強度膠合玻璃或壓克力材質，高度可依照需求客製化，壓克力材質門板可雕刻用戶LOGO於門板，上緣離地 180cm為限

依照用戶門禁介面需求客製化，QR CODE、人臉辨識及刷卡機多種機構搭配

安全防護特性:尾隨偵測、爬行偵測、逆向偵測及入侵偵測(可外加拋物偵測)

機器通行狀態指示燈，可提示行人機台通行方向，以利更有效率的通關速度及安全

尺寸與配置

