

Starvis

PIP-1329-335D

槍型網路攝影機

5MP



WDR



Built Mic



POE



IP67



Smart IR

- H.265 H.264 壓縮技術
- Sony 星光感光元件
- Frame Rate 30 fps @ 2592x1944
- WDR 寬動態技術在光源高對比的环境可看到清晰的畫面
- 內建高感度麥克風
- 2.7~13.5mm 電動變焦鏡頭
- 防水等級：IP67
- 內建智慧影像分析
- 支援 DDNS ,PPPoE and (UPnP) ,Support Lan ,Wan transport.



NOVATEK

SONY



Technical Specifications

型號	PIP-1329-335D
Sensor	
影像感光元件	1/2.8" 五百萬畫素高感度 SONY 星光感光元件
最大解析度	2592*1944 (5MP)
最低照度	0.1 lux @ F1.6 (Color) 0.01 lux with IR (B/W)
Camera Feature	
鏡頭	2.7-13.5mm 五百萬畫素手動變焦鏡頭
可視角(H)	105° ~28°
快門時間	Auto: 1/25-1/10000Sec NTSC 1/30-1/10000Sec
WDR 技術	WDR Pro
日夜功能	機械式光學 ICR 日夜切換達到夜視效果佳
白光功能	內建紅外線及暖白光照明器，有效距離可達 30 公尺
Video	
影像壓縮格式	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
主串流解析度及張數	30fps @ 2592*1944/2560*1440@30fps/1920*1080@30fps/1280*720@30fps
子串流解析度及張數	30fps @1280*720/30fps @720*480/30fps @352*288
最大串流	3 個視訊串流 (最多 8 個設定檔)
降噪比	52 dB
動態範圍	120 dB
視訊串流	可調式解析度、品質與位元率控制、Smart Stream III
影像設定	Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, Anti Flicker, Video Tampering,HLC
傾斜範圍	90°
旋轉範圍	180°
平移/傾斜/變焦 功能	ePTZ: 48 倍數位變焦(4x on IE plug-in, 12x built-in)
Audio	
音訊輸入	內建麥克風/外接可選配
音訊輸出	OPTION

Network

密碼保護	多層式密碼權限管理
支援協定	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
網路介面	10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45)
相容性	支援 ONVIF 19.12(Profile S/T/G)

Storage

影像儲存	Micro SD, up to 512GB (選配)
NVR 系統	3rd Party VMS software, Standalone NVR

Smart Alarm and Event

行為觸發	人臉檢測、入侵檢測、越界偵測、徘徊檢測、人群聚集檢測
事件通知	透過電子郵件、SD 卡、推播通知進行事件通知 透過電子郵件、SD 卡上傳文件
緊報輸入/輸出	OPTION

General

連接器	RJ-45 cable connector f or 10/100Mbps Network/PoE connection
電源	IEEE 802.3af PoE Class 2 / 12V 1A
功耗	<6W
尺寸	95(W) x 88(H) x 268(L)mm
重量	1500 g
認證	CE , FCC
工作溫度	-20°C ~ 60°C
工作濕度	RH95% Max


System Requirements

作業系統	Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12 (Chrome only)
網頁瀏覽器	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari
行動裝置	iPhone, iPad, Android, Android Pad


Included Accessories

包裝內容	說明書、對準貼紙、螺絲包、電纜密封套
------	--------------------

Dimensions

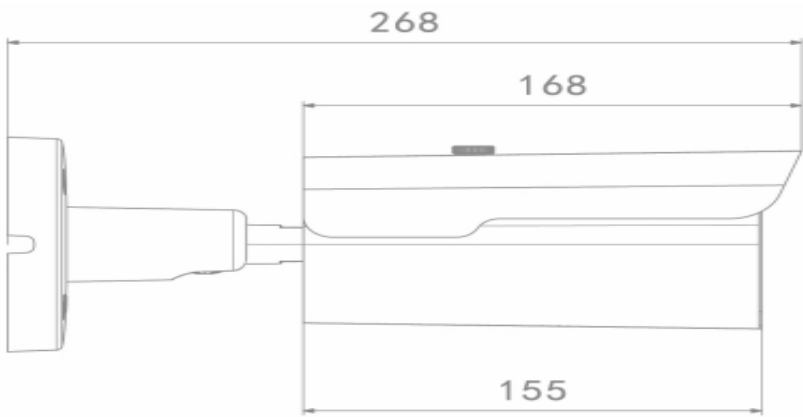

Diagram

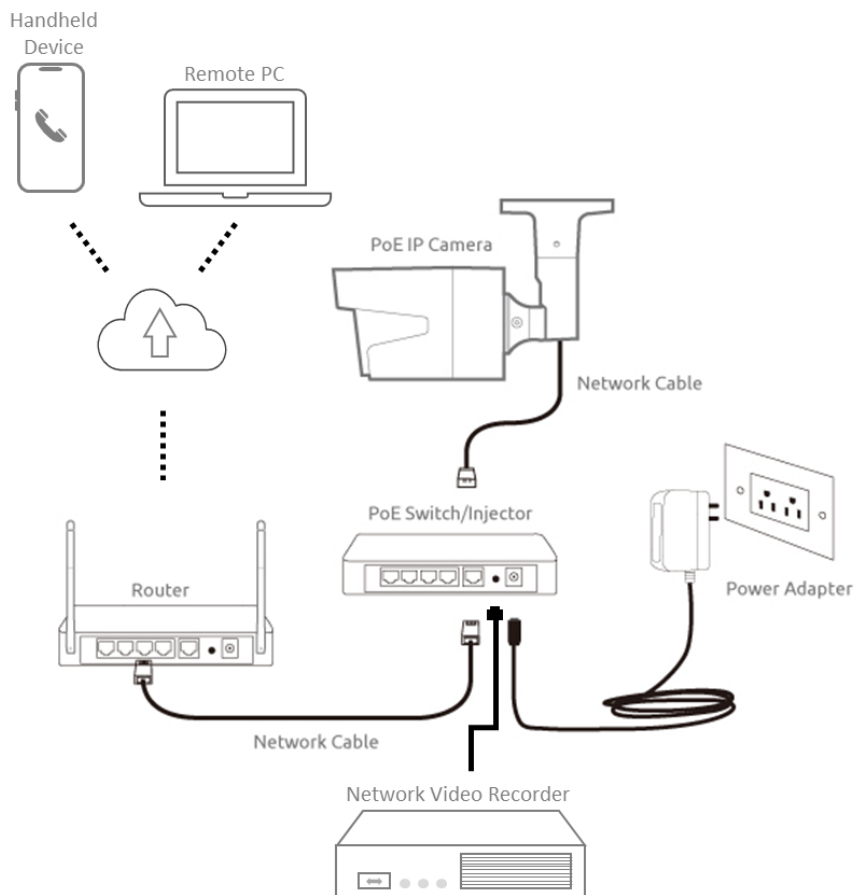

Primocase